

Stampante laser ad alta velocità per Windows e Mac

Velocità di stampa in monocromatico: 24 ppm


Risoluzione: 1200 x 1200 dpi

Memoria standard: 32MB,
espandibili a 160MB totali

Interfacce standard: USB 2.0 Hi-Speed e
parallela IEEE1284

Processore: 200MHz

Pratici pulsanti "Last Job Reprint"
e "Job Cancel "

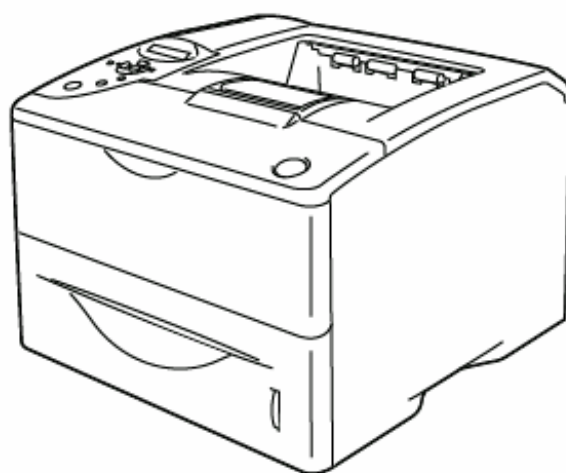

Stampa dei documenti confidenziali mediante inserimento di un codice PIN

Driver per Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP,
MacOS 8.6-9.2, OSX 10.1-10.2
Compatible con Linux

PCL6, BR-Script 3 (emulazione linguaggio Adobe PostScript 3), IBM
Proprinter XL e Epson FX-850

Cassetto carta standard da 500 fogli e cassetto opzionale da 500

Vassoio multiuso da 100 fogli per la gestione di altre tipologie di carta

Prima stampa in meno di 11 secondi

Cartuccia toner standard da 7.500 pagine* e tamburo da 30.000 pagine

* pagine A4 / Letter @ 5% copertura

Scheda tecnica

Motore

Tecnologia		Elettrofotografica
Velocità di stampa	A4 Letter	24 ppm in monocromatico 25 ppm in monocromatico
Tempo di prima stampa		Meno di 11 secondi (dal cassetto standard)
Risoluzione	Windows 95/98/Me/ NT4.0/2000/XP	1200 x 1200 dpi 600 dpi 300 dpi
	DOS Mac OS	600 dpi 1200 x 1200 dpi 600 dpi 300 dpi
	Linux	1200 x 1200 dpi 600 dpi 300 dpi
	HRC (High Res. Control)	Per 300 / 600 dpi

Controllore

Processore		Aurora (SPARClite 200MHz)
Memoria	Standard Opzionale	32 MB Grazie allo slot per 1 DIMM (100 PIN), può essere accolta una scheda da 16, 32, 64, 128MB DIMM, per un'espansione di memoria massima pari a 160 MB
Interfacce	Standard	USB 2.0 Hi-Speed Parallela IEEE 1284
Connettività di rete	Interfacce Protocolli Tool di gestione	10/100BaseTX (NC-6100h) opzionale 802.11b/g (NC-7100w) opzionale TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, DLC/LLC, NetBEUI BRAdmin Professional - (Utility Windows originale Brother per la gestione del print server) Web BRAdmin - (Scaricabile da http://solutions.brother.com) Web Based Management - (Gestione di stampa e server di stampa mediante web browser)
Memorie Emulazioni	Opzionali	Compact Flash Memory PCL6, BR-Script 3 (emulazione linguaggio Adobe PostScript 3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Font residenti	PCL BR-Script 3 Opzionali Opzionali	66 font scalabili, 12 font bitmap e 11 codici a barre 66 font 10 Font Agfa Barcode (BT-1000) 136 font Agfa PS3 (BS-3000)

Software

Driver di stampa	Windows Macintosh Linux <i>(Scaricabile da http://solutions.brother.com/linux)</i>	Driver PCL per Windows95/98/Me/NT4.0/2000 e XP BR-Script3 (file PPD per Windows95/98/Me/NT4.0/2000 e XP) Driver laser Brother per Mac OS 8.6-9.2, OS X 10.1-10.2 BR-Script3 (file PPD per Mac OS 8.6-9.2, OS X 10.1-10.2) Driver stampante GDI BR-Script 3 (file PPD per Linux) Help interattivo (guida su schermo grazie a filmati flash) Driver Deployment Wizard (guida di installazione passo dopo passo)
Utility		

Pannello di controllo

Display	LCD LED	16 caratteri con LCD a 3 colori per indicare lo stato della stampante 1 luce LED
Pulsanti		Ci sono sette pulsanti – Go, Job Cancel, Reprint, Set, Back e 2 scroll buttons

Gestione carta

Carta in ingresso	Vassoio multiuso Cassetto standard Cassetto opzionale (LT6000)	100 fogli 500 fogli 500 fogli (la capacità carta totale è di 1100 fogli se il cassetto opzionale è installato e se si utilizza il vassoio multiuso)
Carta in uscita	Standard	250 fogli face down o 50 fogli face up

Scheda tecnica

Specifiche carta

Tipi di carta	Vassoio multiuso: Cassetto carta:	Carta comune, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette e lucidi Carta comune, cartoncino, carta riciclata e lucidi (fino a 10 lucidi)
Grammature	Vassoio multiuso: Cassetto carta:	60 – 161g/m ² 60 – 105g/m ²
Formati	Vassoio multiuso: Cassetti Std e Opz:	Larghezza: 69.9 – 215.9mm / Lunghezza: 116 – 406.4mm A4, Letter, B5(ISO), A6*, Exe, Legal (* il cassetto opzionale non supporta il formato A6)

Funzioni del driver di stampa - (solo driver PCL)

Layout pagina	Stampa N in 1 Stampa poster Stampa filigrana	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4 1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati.
Altre funzioni	Impostazione di stampa veloce Monitor di stato Stampa protetta	Permette di selezionare velocemente le opzioni di stampa nel driver Indica lo stato della stampante sul PC e mostra i filmati di help Permette di inviare i documenti direttamente alla stampante. Tali documenti possono essere stampati solo previo inserimento del codice PIN personale nella stampante stessa.

Consumabili

Toner	TN-4100	Cartuccia standard da 7.500 pagine A4 @ 5% copertura
Tamburo	DR-4000	30.000 pagine A4 (una pagina per lavoro)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto. Per esempio, i lucidi e la carta patinata accorciano la vita dei consumabili

Accessori

Cassetto carta inferiore	LT-6000	500 fogli – aumenta la capacità carta fino a un massimo di 1000 fogli (1100 compreso il vassoio multiuso da 100 fogli)
Connessione di rete	NC-6100h NC-7100w	10/100BaseTX 802.11b/g

Dimensioni e peso

Dimensioni	400mm x 425mm x 310mm
Peso	20.8kg

Altro

Consumo energia	In stampa Attesa Riposo	Inferiore a 600Wh Inferiore a 110Wh Inferiore a 8Wh
Livello del rumore	In stampa Attesa	52 dB(A) 30 dB(A)
Ecologia	Risparmio energia Risparmio toner	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso