


Elegante multifunzione laser con interfaccia di rete standard

Modem Super G3 da 33.600 bps
10 numeri a selezione diretta
200 numeri a selezione veloce
Interfaccia di rete standard

ADF da 20 fogli
Cassetto carta da 250 fogli
Memoria da 32 MB (500 pagine*)
Velocità pari a 20 ppm

Accesso duale
Memory Security
Ordinamento e fascicolazione per
funzione di copia
Copia N in 1

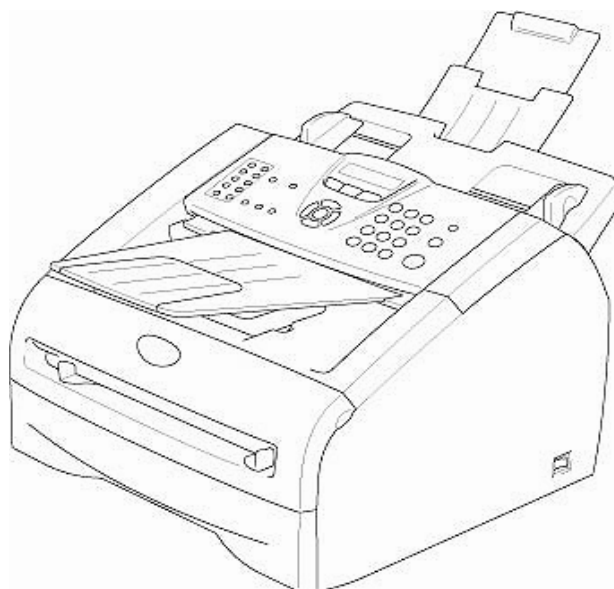

* Test ITU-T N. 1, Risoluzione standard, JBIG

Generali

Tecnologia	Laser
Modem	33.600 bps
Velocità di trasmissione	2 secondi
Gruppo di compatibilità ITU-T	Super G3
Compressione dati	MH/MR/MMR/JBIG
Velocità CPU	SparcLite 133 MHz
Ampiezza Input / Output	Fino a 216 mm
ADF	20 fogli
Cassetto carta in ingresso	250 fogli
Capacità carta in uscita	100 fogli
Display LCD	1 linea da 16 caratteri
Programmazione su schermo	Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
Backup	4 giorni
Memoria totale	32 MB (RAM)
Memory Security	Impedisce l'accesso non autorizzato alla macchina

Stampante

Velocità	Fino a 20 pagine al minuto
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 10 secondi dallo stato "Ready"
Risoluzione	1.200 dpi HQ (2.400 x 600 dpi)
Linguaggio di stampa standard	Windows GDI
Emulazioni	PCL6 e BR-Script 3
Supporto Windows e Macintosh	Windows 98/98(SE)/Me/2000/XP, Windows NT4.0WS, Mac OS 9.1-9.2/ OS X 10.2.4 o successivi

Fax

Ricomposizione automatica	Ricomposizione automatica se il fax del destinatario è occupato
Numeri a selezione diretta	10
Numeri a selezione veloce	200
Composizione di gruppo	Fino a 8 gruppi
Composizione concatenata	Permette di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione utilizzando tasti a selezione diretta e veloce
Station ID	Nome e numero identificativo della macchina
Volume altoparlante/suoneria	3 tonalità e muto
Manutenzione da remoto	Permette a un Call Centre di fornire assistenza senza recarsi sul luogo
Switch FAX / TEL	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni
Scala dei grigi	64 livelli per monocromatico
Contrasto	Permette all'utente di modificare il contrasto regolando automatico / chiaro / scuro
Attivazione da remoto	Trasferisce una chiamata fax alla macchina da un interno telefonico
Differita	Fino a 50 lavori
Quick Scan	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo (circa 4 secondi per una pagina A4 standard)
Trasmissione da memoria	Fino a 500 pagine (ITU-T Chart No 1, JBIG)
Ricezione in assenza carta	Fino a 500 pagine (ITU-T Chart No 1, JBIG)
Accesso duale	Permette di memorizzare un fax insieme al numero del destinatario, mentre la macchina sta ricevendo o inviando un altro documento
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 260 utenti differenti (manuale 50 utenti)
Unione trasmissione	Se in memoria esistono documenti non ancora spediti da inviare al medesimo numero in fase di composizione, la macchina è in grado di trasmettere i documenti precedenti insieme a quelli attuali
Autoriduzione	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lungo tra 297 e 350 mm, il fax ridurrà automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4

Caratteristiche

ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso, le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
Inoltro Fax	Grazie a questa funzione è possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato
Invio PC Fax	Download gratuito disponibile da Brother Solutions Centre
Accesso da remoto	Permette all'utente di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro telefono con tasti
Recupero Fax	Permette all'utente di recuperare messaggi fax mediante l'utilizzo di un'altra macchina
<u>Copiatore</u>	
Velocità	20 cpm
Tempo di uscita prima copia	Inferiore a 12 sec da stato "Ready"
Tempo di riscaldamento	Inferiore a 18 secondi da stato "Sleep"
Risoluzione	Massimo 200 x 300 dpi
Copie multiple / Ordinamento / Fascic.	Effettua fino a 99 copie di ciascuna pagina caricata nell'ADF / Impila e fascicola
Ingrandimenti/Riduzioni	Dal 50% al 200% con incrementi unitari
Funzione N in 1	Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A
<u>Scanner</u>	
Risoluzione (Ottica)	200 x 400 dpi
Risoluzione (Interpolata)	1.200 x 1.200 dpi
Scala dei grigi	256 tonalità
Funzioni di scansione	Scan to e-mail/ Image/ OCR/ file
<u>Liste / Rapporti</u>	
Giornale	Elenca informazioni circa gli ultimi 200 fax in entrata e in uscita
Rapporto verifica trasmissione	Riferisce i dettagli di trasmissione di ciascun fax subito dopo averlo inviato
Copertina	Produce una copertina alla macchina in ricezione
Lista aiuti	Premendo il tasto "Rapporti" è possibile stampare una lista delle fondamentali funzioni
Lista di set-up sistema	Stampa un rapporto che mostra la impostazioni correnti della macchina
Modulo d'ordine	Premendo il tasto "Stampa rapporti" è possibile stampare un modulo d'ordine degli accessori da inviare al rivenditore Brother
<u>Interfacce</u>	
Interfaccia TAD Esterna	Interfaccia per connettere segreterie telefoniche esterne
Interfaccia (IEEE1284)	Porta parallela
Interfaccia (USB)	Porta USB 2.0 Full Speed (Universal Serial Bus)
Interfaccia di rete standard	Ethernet 10/100 Base TX
<u>Pesi e misure</u>	
Dimensioni	Con cartone: 452 mm x 496 mm x 430 mm Senza cartone: 374 mm x 374 mm x 262 mm
Peso	Con cartone: 11.4 Kg Senza cartone: 7.25 Kg
Consumo energetico	Risparmio: meno di 10 W Stand-by: meno di 80 W In stampa: meno di 475 W
<u>Consumabili</u>	
Toner:	TN-2000 (2.500 pagine al 5% di copertura)
Tamburo:	DR-2000 (12.000 pagine)

Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso