


Multifunzione laser a piano fisso

**Stampante laser**  
**Copiatore laser**  
**Fax laser**  
**Scanner a colori**

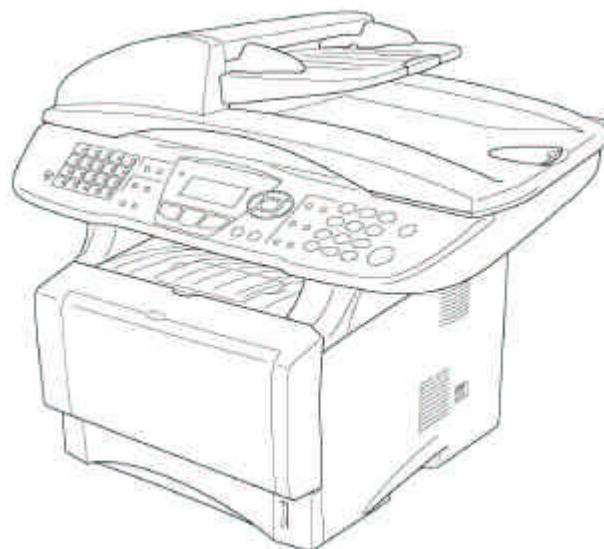

### **FUNZIONI PRINCIPALI**

Design a piano fisso  
20 ppm in copia e in stampa  
ADF da 50 fogli  
Cassetto standard da 250 fogli + 250 opzionali  
Risoluzione di stampa 1.200 dpi HQ (2.400 x 600 dpi)  
Memoria standard da 32 MB, espandibile fino a 160 MB

### **STAMPANTE LASER**

Windows GDI  
PCL6 & BR-Script3 (Emulazione linguaggio PostScript3)  
Font residenti: 49 font scalabili, Lettergothic  
16.66 font bitmap, OCR-A & OCR-B  
Risoluzione: HQ1.200 (2.400x600 dpi)  
Interfacce parallela e USB 2.0 Hi-Speed,  
Ethernet 10/100 Base TX opzionale

### **FAX LASER**

Accesso duale  
Modem super G3 da 33.6 kbps  
Memoria di ricezione: 500 pagine  
40 numeri a selezione diretta  
300 numeri a selezione veloce  
Memory Security e ECM  
PC fax (invio e ricezione)\*  
\* Con Mac solo invio

### **COPIATORE LASER**

Zoom 25% - 400% con incrementi unitari  
Fino a 99 copie multiple con funzioni di ordinamento e fascicolazione  
Funzione 2 in 1 e 4 in 1  
Prima copia in meno di 12 secondi  
Copia fronte-retro manuale

### **SCANNER A COLORI**

Scansione da piano fisso o ADF  
Risoluzione pari a 600 x 2.400 dpi (ottica),  
9.600 x 9.600 dpi (interpolata)  
Profondità colore: 48 bit interni, 24 bit esterni  
Scan to e-mail/image/OCR/file\*  
Compatibile Twain (WIA \*\*)

\* Solo per Windows

\*\* Per Windows XP

### Generali

Tecnologia	Laser
Velocità modem	33.600 bps
Velocità di trasmissione	2 secondi (Brother #1 Chart, JBIG)
Gruppo di compatibilità ITU-T	Super G3
Compressione dati	MH / MR / MMR / JBIG
Ampiezza Input / Output	148-216 mm / 70-220 mm
Altezza Input / Output	148-356 mm / 116-406 mm
ADF	Fino a 50 fogli
Display LCD	5 linee da 22 caratteri con display retroilluminato
Programmazione su schermo	Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
Memoria standard	32 MB (RAM)
Memoria opzionale	Espandibile fino a 160 MB mediante DIMM
Memoria di Backup	Fino a 4 giorni
Operazioni simultanee	Varie combinazioni (Stampa/Fax, Stampa/Copia, Stampa/Scansione)
Memoria di sicurezza	Previene l'accesso non autorizzato al fax
Switch on / off	Sì

### Stampante

Velocità	Fino a 20 pagine al minuto
Risoluzione	1.200 dpi HQ (2.400 x 600 dpi)
Cassetto carta in ingresso (Standard)	250 fogli
Cassetto carta (Opzionale)	250 fogli (LT-5000)
Capacità carta in uscita	150 fogli
Formato carta	Max A4
Linguaggio di stampa standard	Windows GDI
Emulazioni	PCL6 & BR-Script 3 (Emulazione PostScript Level 3)
Font residenti	49 font scalabili, font Letter Gothic 16.66 Bitmap, OCR-A e OCR-B
Printer Driver	Windows 98(SE)/Me/2000/XP, Windows NT4.0/WS,
	Mac OS 8.6-9.2/ OS X 10.1/10.2.1- 10.3 o successivi
Stampa sicura	I documenti stampati possono essere protetti tramite password

### Fax

Rileselezione automatica	Rileselezione automatica in caso di numero occupato
Numeri diretti	Composizione automatica di un numero pre-impostato premendo un tasto, 40 numeri in memoria (2 x 20)
Numeri veloci	Composizione automatica di un numero pre-impostato digitando le prime due cifre del numero (300 numeri in memoria)
Selezione di gruppo	Possibilità di creare fino a 6 gruppi contenenti una selezione di numeri presenti in memoria per una trasmissione
Indice telefonico	Elenco alfabetico elettronico di numeri diretti, numeri veloci e gruppi di numeri pre-impostati
Composizione concatenata	Permette di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione utilizzando tasti a selezione diretta e veloce
Station ID	Nome e numero identificativo della macchina
Manutenzione da remoto	Permette a un Call Centre di fornire assistenza senza recarsi sul luogo
Volume altoparlante/suoneria	3 tonalità e muto
Switch FAX / TEL	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni (solo in bianco e nero)
Scala dei grigi	64 livelli
Contrasto	Permette all'utente di modificare il contrasto regolando automatico / chiaro / scuro
Differita	Fino a 50 lavori
Funzione Polling	Standard e Sequenziale
Quick-Scan	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo
Ricezione in assenza carta	Approssimativamente 2 secondi per pagina
Broadcasting	500 pagine (ITU-T Chart/JBIG/ Risoluzione standard)
Broadcasting manuale	Invia il medesimo messaggio fax fino a 390 utenti differenti
	Permette all'utente di selezionare manualmente 50 numeri a selezione veloce ai quali inviare lo stesso fax

Unione trasmissione	Se in memoria esistono documenti non ancora spediti da inviare al medesimo numero in fase di composizione, la macchina è in grado di trasmettere i documenti precedenti insieme a quelli attuali
Autoriduzione	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lungo tra 297 e 350 mm, il fax ridurrà automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso, le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
Accesso duale	Permette di memorizzare un fax insieme al numero del destinatario, mentre la macchina sta ricevendo o inviando un altro documento (solo bianco e nero)
Inoltro Fax	Grazie a questa funzione è possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato
PC Fax	Invia e riceve fax direttamente dal / al PC (con Mac solo invio)
Accesso da remoto	Permette all'utente di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro telefono con tasti
Recupero Fax	Permette all'utente di recuperare messaggi fax mediante l'utilizzo di un'altra macchina
Internet fax	Disponibile con l'opzione NC-9100h. Modalità semplice ITU-T T.37

### **Copiatore**

Velocità	20 cpm
Risoluzione	Massimo 1.200 x 600 dpi
Copie multiple / Ordinamento / Fascic.	Effettua fino a 99 copie di ciascuna pagina caricata nell'ADF
Ingrandimenti/Riduzioni	Dal 25% al 400% con incrementi unitari
Funzione N in 1	Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4
Funzione Poster	Sì

### **Scanner a colori**

Risoluzione (Ottica)	600 x 2.400 dpi
Risoluzione (Interpolata)	9.600 x 9.600 dpi
Scala dei grigi	256 tonalità per copia o scansione
Profondità colore	48 Bit interni / 24 Bit esterni
CompatibilitàTwain (WIA*)	Compatibile Twain con Windows 98(SE)/Me/2000/XP*, WinNT4.0WS,
e sistemi operativi	Mac OS 8.6-9.2, OSX 10.2.1-10.3 o successivi
Scanner PCI (Parallela / USB)	Interfacce parallela e USB2.0 Hi-Speed
Funzioni di scansione	Scan to e-mail/ Image/ OCR/ file (Solo per Windows)

### **Liste / Rapporti**

Giornale	Elenca informazioni circa gli ultimi 200 fax in entrata e in uscita
Rapporto verifica trasmissione	Riferisce i dettagli di trasmissione di ciascun fax subito dopo averlo inviato
Copertina	Produce una copertina alla macchina in ricezione
Lista aiuti	Premendo il tasto "Rapporti" è possibile stampare una lista delle fondamentali funzioni
Lista numeri veloci	Lista dei nomi e dei numeri a selezione diretta e a selezione veloce contenuti nella memoria
Lista di set-up sistema	Stampa un rapporto che mostra la impostazioni correnti della macchina
Modulo d'ordine	Premendo il tasto "Stampa rapporti" è possibile stampare un modulo d'ordine degli accessori da inviare al rivenditore Brother

### **Contatore pagine (In "Set up di sistema –visualizzabile su LCD o sulla stampante)**

Totale pagine stampate	Informa l'utente circa il numero totale di pagine prodotto
Pagine copiate	Informa l'utente circa il numero totale di copie prodotte dalla macchina
Pagine stampate da PC	Informa l'utente circa il numero totale di stampe da PC prodotte dalla macchina
Pagine fax RX	Informa l'utente circa il numero totale di pagine fax ricevute

### **Interfacce**

Interfaccia TAD Esterna	Interfaccia per connettere segreterie telefoniche
Interfaccia (IEEE1284)	Porta parallela
Interfaccia (Hi-Speed USB2.0)	Porta USB2.0 Hi-Speed (Universal Serial Bus)
Interfaccia LAN	Ethernet Auto switching 10/100 Base TX, disponibile con LAN opzionale (NC-9100h)

### **Pesi e misure**

Con cartone	567 mm x 628 mm x 575 mm
Senza cartone	532 mm x 444 mm x 469 mm
Con cartone	21.8 Kg
Senza cartone	16.6 Kg

### Consumo energetico

Riposo: senza NC-9100h – inferiore a 7 W  
con NC-9100h – inferiore a 9 W  
Risparmio: senza NC-9100h – inferiore a 14 W  
con NC-9100h – inferiore a 16 W  
Stand-by: inferiore a 85 W  
In stampa: inferiore a 1090 W

### Consumabili

Toner: TN-3030 (3.500 pagine al 5% di copertura)  
TN-3060 (6.700 pagine al 5% di copertura)  
Tamburo: DR-3000 (20.000 pagine)

### Accessori opzionali

Ethernet 10/100Base-TX  
Cassetto opzionale da 250 fogli  
Memoria

NC-9100h  
LT-5000  
DIMM da 16, 32, 64, 128 MB (non fornite da Brother)

Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso